

BX-DM01

Attuatore Dimmer KNX per strisce LED bianche


specifiche tecniche

Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati. Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate. I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE. Dispositivo in bassa tensione: NON CONNETTERE a 230VAC.

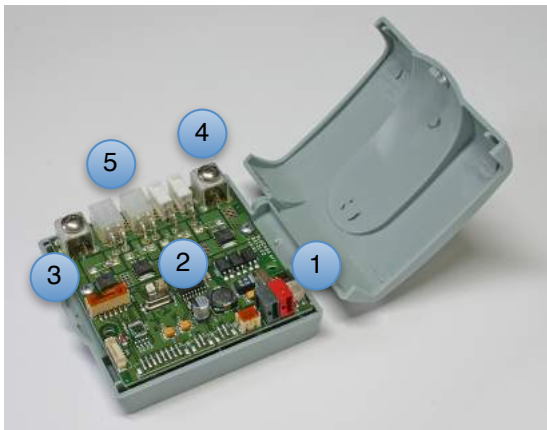


Parti Operative

- (1) Connettore KNX
- (2) Pulsante di programmazione
- (3) Led Rosso indicatore dello stato di programmazione
- (4) Corrente di ingresso sui morsetti a vite
- (5) Canale LED con connettore Molex

Installazione

- (1) Connettere l'Attuatore Dimmer alla linea KNX
- (2) L'Attuatore Dimmer necessita di alimentazione esterna per essere programmato con ETS
- (3) Connettere le strisce a LED come descritto nello schema elettrico
- (4) Fornire l'alimentazione KNX e scaricare il programma ETS

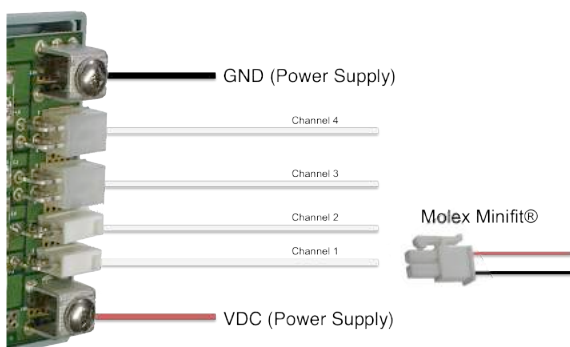

Dati Tecnici

Numero di uscite	4
Massima corrente di uscita	9A per canale
Massima tensione di uscita	Segue la tensione di ingresso
Massima tensione di ingresso	Fino a 48V
Potenza assorbita	Fino a 720W (24V)
Range di temperatura operativo	[0-45]°C
Dimensioni	96mm x 86mm x 36mm

