

BX-DM02

Attuatore Dimmer KNX per strisce LED RGB


specifiche tecniche

Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati. Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate. I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE. Dispositivo in bassa tensione: NON CONNETTERE a 230V AC.

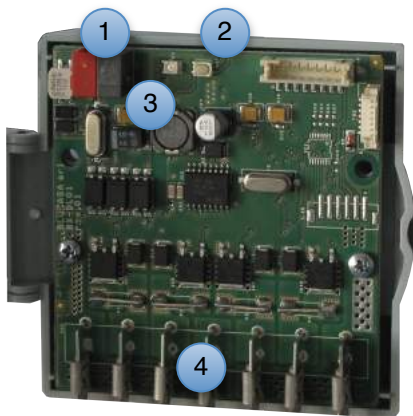


Parti Operative

- (1) Connettore KNX
- (2) Pulsante di programmazione
- (3) Led Rosso indicatore dello stato di programmazione
- (4) Ingresso per l'alimentazione e canali LED

Installazione

- (1) Connettere l'Attuatore Dimmer alla linea KNX
- (2) L'Attuatore Dimmer necessita di alimentazione esterna per essere programmato con ETS
- (3) Connettere le strisce a LED come descritto nello schema elettrico
- (4) Attivare l'alimentazione KNX e programmare il dispositivo con ETS

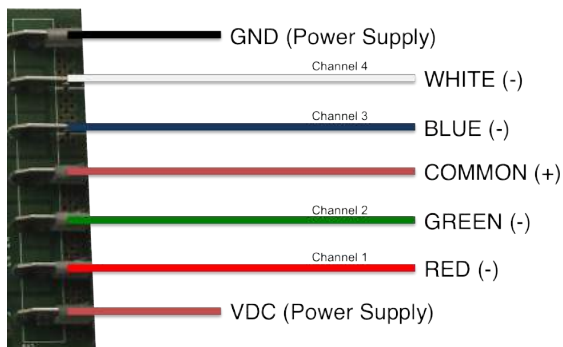

Dati Tecnici

Numero di uscite	4
Massima corrente di uscita	3A per canale
Massima tensione di uscita	Segue la tensione di ingresso
Massima tensione di ingresso	Fino a 42V
Potenza assorbita	Fino a 500W
Range di temperatura operativa	[0-45]°C
Dimensioni	96mm x 86mm x 36mm

